


ウッドデッキの施工方法

施工について

[湿気のたまらない基礎造り]

◇デッキの基礎には勾配をつけ、雨水などがたまらないように、また常に自然換気をして、デッキ材の劣化を防いでください。

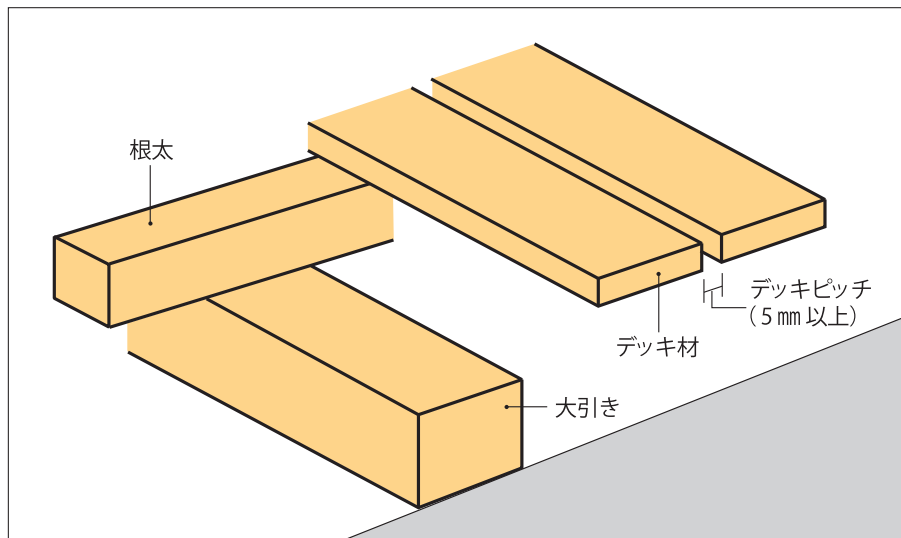

※デッキの基礎には勾配をつけ、雨水がたまらないようにしてください。

[根太ピッチについて]

◇デッキ材の荷重：800N/m²程度の場合

下記の表を参考にして、適切な根太ピッチをとってください。

マラサンドゥーバ
20 × 105mm
約 430mm

[デッキピッチ（デッキ材間のすき間）について]

◇目地幅を5mm以上とってください。天然木のため、施工後伸縮します。

[デッキ材の長さについて]

◇長さは、例えば1800mmであれば1800～1850mm程度のバラツキがあります。現場にてカットしてお使いください。

◇出荷時、ヒビ割れ防止のため、材料端部にろうを塗っている場合があります。

[在庫と納期について]

◇天然木材で輸入品のため、一時的に品切れを生じることがあります。特に大量受注の場合は、在庫状況にもよりますが、同一の長さでの納品が困難な場合がございますので、あらかじめご了承ください。

[ヤニ目・ひび割れ材などについて]


◇現地にて最善の検品を行なっていますが、まれにヤニ目やひび割れ材などが混入することがあります。その際は恐れ入りますが、目立たない場所へ施工していただけますようお願いいたします。

[ビス止めの際の注意点]

◇ビス止めの場合は、ビス頭分をドリルで穴開けします。貫通しないように注意してください。

[施工後の安全のために]

◇素足での歩行は避けてください。

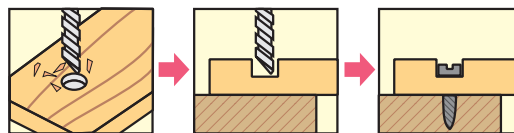

注意点

- ヤニ・油の成分で撥水効果を発揮し、外部での使用に耐えられます。一方で施工後にヤニ・油が雨の水分等とともにデッキ材表面に黒い斑点状に現れることがあります。しかし、経年変化で斑点は目立たなくなっていくます。
- ウッドデッキ材を門扉に使用するなど、本来の使用用途と異なる使用は避けてください。ひび割れなどの不具合が発生することがあります。

●商品写真は印刷のため、現物とは若干色異なります。●天然木のため模様、色調に多少のバラツキがあります。